

UN CLASSICO DELLA SERIE DOUBLE B CHE CONFERMA DA SEMPRE IL PRESTIGIO E L'AFFIDABILITÀ DI QUESTA GAMMA. LA VERSIONE RUBINO È CARATTERIZZATA DA SOLUZIONI PROGETTUALI CHE PRIVILEGIANO FORME ARROTONDATE PER UNIRE BELLEZZA E FUNZIONALITÀ. OTTIMALE LA COESIONE STATICA DI LEGNO E ALLUMINIO. UN MODO DI PENSARE IL SERRAMENTO CHE CAMBIA L'IDEA DELL'ARREDAMENTO, IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI.

VALORE UW = 1,8 MAX

UNI EN 14351-1

STRUTTURA

SISTEMA GIUNTO APERTO CONCEPITO DALL'UNIONE DELL' ALLUMINIO LEGNO CON IL SISTEMA DI ANCORAGGIO DEI LEGNI DAI PROFILI ESTERNI IN ALLUMINIO MEDIANTE TASSELLI DI FISSAGGIO (DOUBLE BLOCK).

PROFILATI

- ESTRUSI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060.
- STATO DI FORNITURA TA16.
- TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI UNI 3879.

LEGNI

- MASSELLO PRIMA SCELTA, CERTIFICAZIONE FAS.
- DISPONIBILITÀ DI ESSENZE E FINITURE.
- DOPPIO TRATTAMENTO PROTETTIVO.

ACCESSORI

- PERSONALIZZATI E DELLE MIGLIORI AZIENDE SUL MERCATO.
- FISSAGGIO SULLA PARTE PORTANTE DEL SERRAMENTO.
- GUARNIZIONI: IN EPDM-DUTRAL E COESTRUSE.

SISTEMA RUBINO

- SISTEMA SORMONTO INTERNO - COMPLANARE ESTERNO.
- TELAIO FISSO : SEZ. 56,7 MM.
- ANTA APRIBILE : SEZ 76,2 MM.
- INSERIMENTO VETRO: CAVA 26 MM.
- PROFONDITÀ VANO VETRO 22 MM.
- TENUTA A GIUNTO APERTO CON PRECAMERA DA 5,5 CM.²

TENUTA ALL'ACQUA: CLASSE E4.

TENUTA ALL'ARIA: CLASSE A3.

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO: CLASSE V3.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE FINESTRE E PORTE FINESTRE CON FASCE E ZOCCOLO.

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE PORTONCINI CON PROFILI MAGGIORATI.

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SPECCHIATURE FISSE.

SOLUZIONI A SCORRIBALTA.


SOLUZIONI CON CERNIERE A SCOMPARSA.

POSSIBILITÀ DEL PROFILO CASSA RIBASSATA SECONDO NORME EUROPEE.


POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SPECCHIATURE CENTINATE.

NODI

① Linea legno: **SQUADRATA**

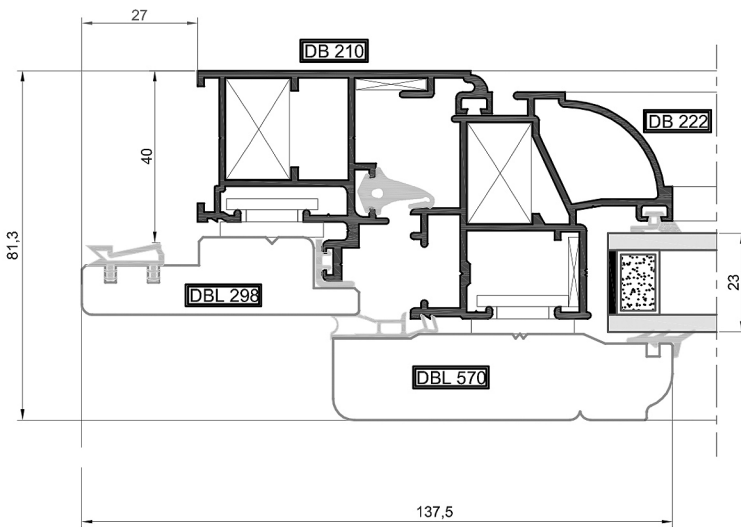

③ Linea legno: **MODERNA**

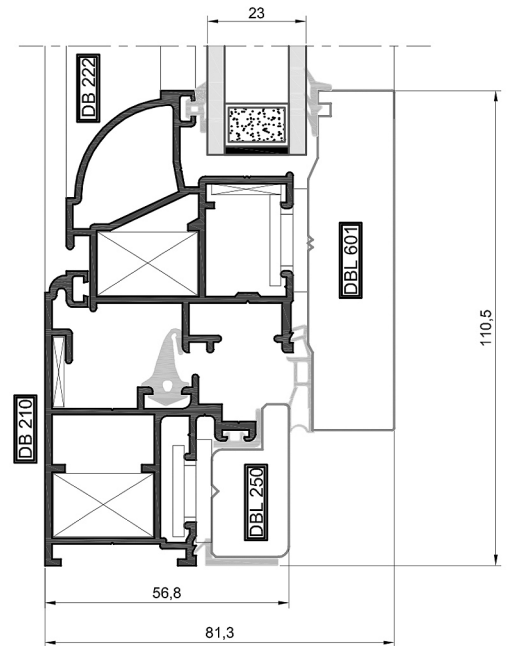

Serie Cold Linea Rubino

② Linea legno: **ARROTONDATA**

