

IL SISTEMA DIAMANTE NASCE DALLE STESSER CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELLA SERIE RUBINO MA OFFRE LA POSSIBILITÀ DI ADATTARE IL SERRAMENTO AD OGNI TIPO DI AMBIENTE PER LA SUA RAFFINATA ELEGANZA. ROBUSTEZZA, PERFETTO ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, LE SUE QUALITÀ PRINCIPALI.

**VALORE UW = 1,8 MAX**

---

**UNI EN 14351-1**

---

## STRUTTURA

CARATTERIZZATO DA UN GIUNTO APERTO CON TRASMITTANZA TERMICA MOLTO BASSA.

## PROFILATI

- ESTRUSI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060.
- STATO DI FORNITURA TA16.
- TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI UNI 3879.

## LEGNI

- MASSELLO PRIMA SCELTA, CERTIFICAZIONE FAS.
- DISPONIBILITÀ DI ESSENZE E FINITURE.
- DOPPIO TRATTAMENTO PROTETTIVO.

## ACCESSORI

- PERSONALIZZATI E DELLE MIGLIORI AZIENDE SUL MERCATO.
- FISSAGGIO SULLA PARTE PORTANTE DEL SERRAMENTO.
- GUARNIZIONI: IN EPDM-DUTRAL E COESTRUSE.

## SISTEMA DIAMANTE

- SISTEMA SORMONTO INTERNO - COMPLANARE ESTERNO.
- TELAIO FISSO : SEZ. 56,7 MM.
- ANTA APRIBILE : SEZ 76,2 MM.
- INSERIMENTO VETRO: CAVA 26 MM E/O 46 MM.
- PROFONDITÀ VANO VETRO 22 MM.
- TENUTA A GIUNTO APERTO CON PRECAMERA DA 5,5 CM<sup>2</sup>

TENUTA ALL'ACQUA: CLASSE E4.

TENUTA ALL'ARIA: CLASSE A3.

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO: CLASSE V3.

## FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE FINESTRE E PORTE FINESTRE CON FASCE E ZOCCOLO.

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE PORTONCINI CON PROFILI MAGGIORATI.

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SPECCHIATURE FISSE.

SOLUZIONI A SCORRIBALTA.


SOLUZIONE A LIBRO.

POSSIBILITÀ DEL PROFILO CASSA RIBASSATA SECONDO NORME EUROPEE.


POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SPECCHIATURE CENTINATE.

**NODI**  
LINEA DIAMANTE

1 Linea legno: **SQUADRATA**


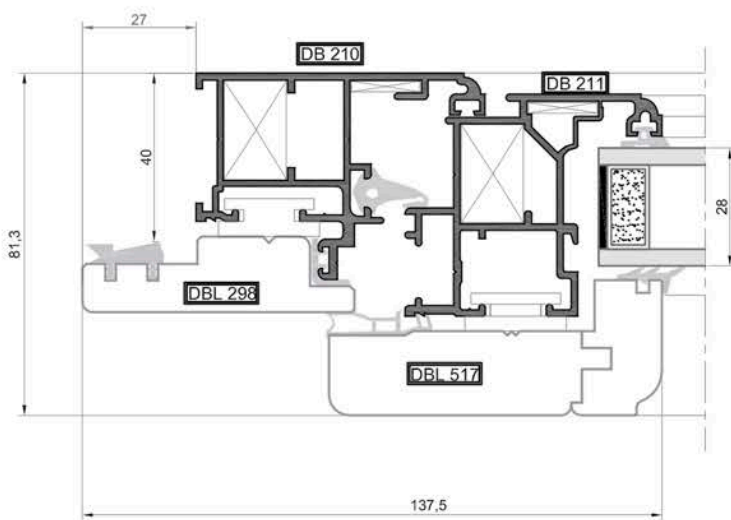


3 Linea legno: **MODERNA**

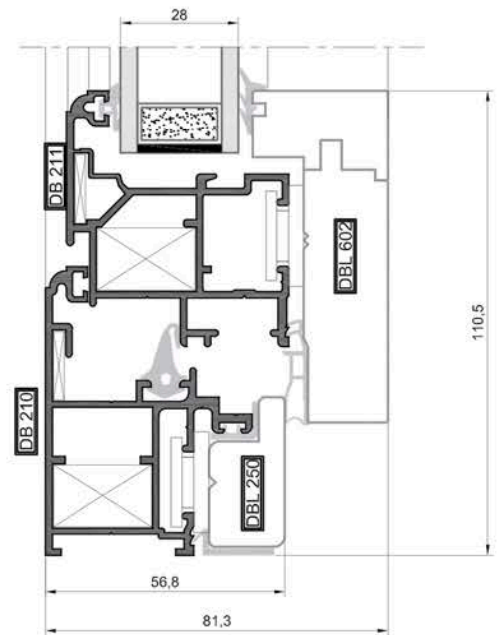

Serie Cold Linea Diamante

2 Linea legno: **ARROTONDATA**

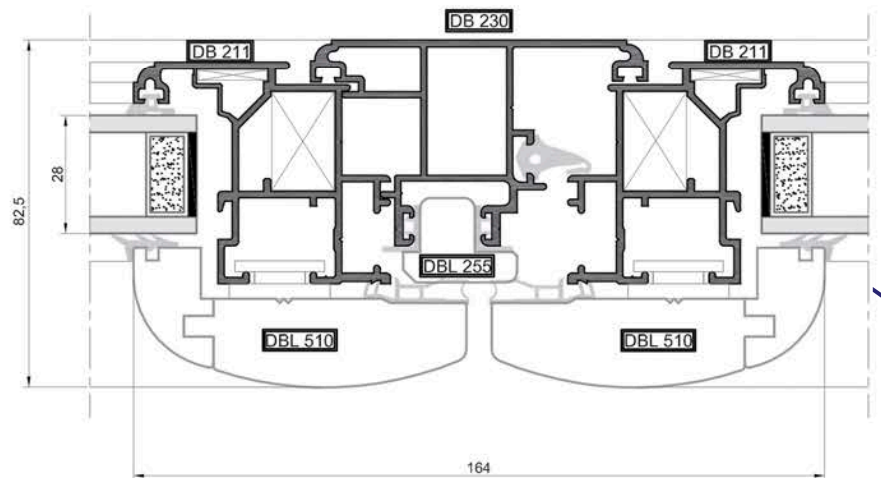

/ Alluminio legno

/ Linea Cold